
 <b>Smart Home &amp; Security</b>	Manual Sirena Estroboscópica
Realizado por Alex Sanzana	07-12-2018


# Manual Sirena estroboscópica

Introducción del sistema este producto utiliza tecnología avanzada de micro procesamiento como núcleo de control, voz alta, luces parpadeantes mediante control inalámbrico. El sistema se usa ampliamente en familia, fábrica, escuela, tienda de conveniencia, sala financiera y casa de campo, etc., que necesitan protección y protegen constantemente la seguridad de su propiedad contra la infracción.

## Instrucción de la función

- Puede trabajar con el sistema de alarma PSTN y el sistema de alarma GSM. fácil de usar
- Compatible con detectores y controles remotos de encriptación 1527 y 2262.
- Batería recargable incorporada NI-HI y que se puede cambiar automáticamente en caso de fallo de alimentación
- Aprenda la coincidencia de códigos de forma inalámbrica inteligente y aumente la asignación de forma fácil y conveniente.
- La protección de información E2 Prom puede asegurar la retención permanente de la información con el apagado.

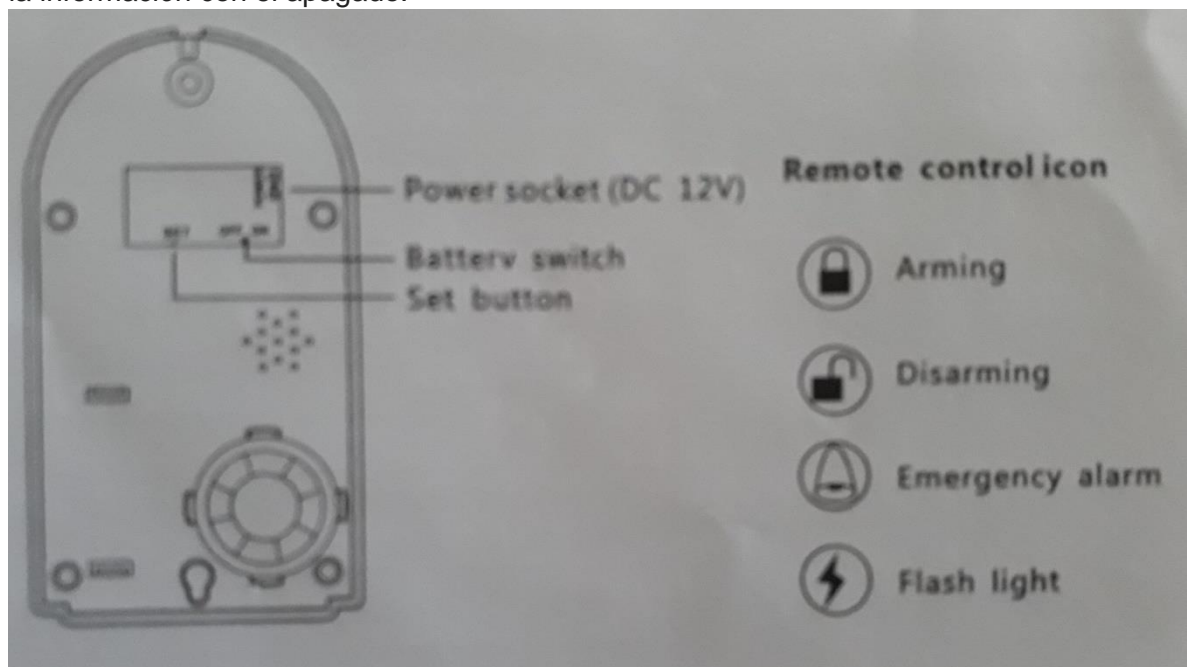

 <b>Smart Home &amp; Security</b>	Manual Sirena Estroboscópica
Realizado por Alex Sanzana	07-12-2018

### cómo emparejarlo en la unidad de alarma para trabajar juntos


- 1.- después de encenderlo con un pitido una vez, presione una vez que el botón de configuración, todas las luces de 6 pcs estén encendidas, luego espere que la unidad transmita una señal. (cómo la unidad transmite una señal, consulte las instrucciones de control inalámbrico de la unidad)
- 2.- presione el botón "SET" o espere 20 segundos para salir del modo de configuración.

### cómo trabajar por separado como una alarma de punto:

- 1.- luego de encenderlo con un pitido, presione una vez que el botón de configuración, todas las luces de 6 pcs estén encendidas y presione cualquier tecla del control remoto o active el detector para enviar una señal a la unidad. responder pitido una vez significa agregar con éxito.
- 2.- presione el botón "SET" o espere 20 segundos para salir del modo de configuración.

### célebre:

Este sistema puede emparejar hasta 30 unidades de control remoto o detectores inalámbricos. borrar control remoto o detector: presione y mantenga presionado el botón "CONFIGURAR" 3 segundos más tarde, la unidad responderá con un pitido tres veces, y luego suelte el botón "CONFIGURAR" para eliminar todos los controles remotos y detectores.

 <b>Smart Home &amp; Security</b>	Manual Sirena Estroboscópica
Realizado por Alex Sanzana	07-12-2018

Parámetros Técnicos:

Input voltage:	DC12V /500mA
Standby current:	<20mA
Alarm current:	<200mA
Wireless frequency:	315/433MHz optional
Built-in battery:	Ni-Hi batter
Alarming horn volume:	110dB
Wireless coding:	Fixed code and study code are all supported
Received distance:	80m(open area)